

Sy hedeboringe

Denne vejledning med tegning og tekst viser, hvordan du syr en hedeboring omkring en hedebovind. Hedeboeringen kan f.eks. sys til en knap.

Du skal bruge følgende materialer:

Nål uden spids
Nål med spids
Hørtråd
Hedebovind*



*evt. en blyant eller tyk strikkepind



Sådan gør du:

Ringene sys omkring en hedebovind, som har flere forskellige tykkelser. Du kan også bruge en blyant eller lignende.


- Sno tråden flere gange omkring hedebovinden. Til almindelige ringe vælger du at sno 10-20 gange. **1**
- Sy et knaphulssting mens ringen sidder på pinden. **2 3 4**
- Tag ringen af pinden.
- Sy knaphulsting rundt om hele ringen. Sy med uret. **5 6**
- Slut med at stikke ind i første knaphulsting. **7**
- Kast tilbage gennem de åbne knaphulsting. Kast mod uret. **8**

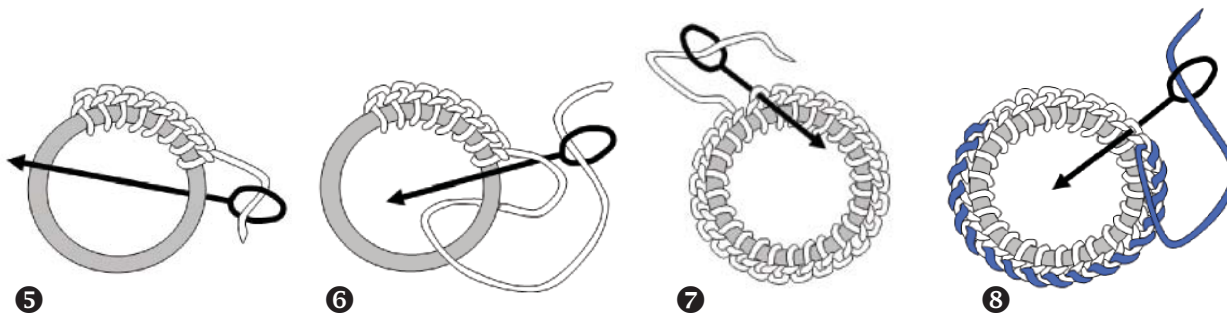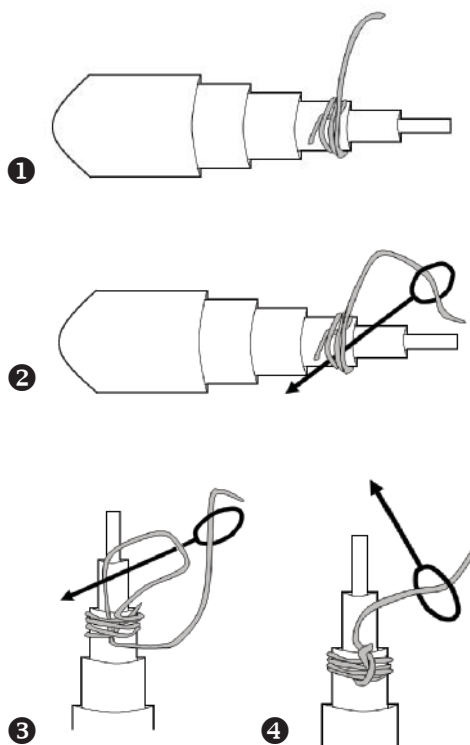


Hedeboring som knap

Hvis dine knapper skal være ens, må du sno det samme antal gange rundt om pinden hver gang.


- Til knapper skal du sno ca. 50 gange rundt om pinden.
- Sy en hedeboring. ⑨
- Skift til en nål med spids.
- Sy et kryds over midten og din knap er færdig. ⑩ ⑪
- Hæft i ringens bagside.



⑨

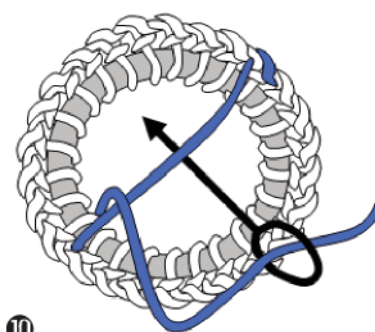

⑩



⑪



Hedebopind